



Safie Pocket専用機能の使い方

■本書はSafie Pocketのご利用に際して、同カメラ特有の以下の機能についての利用方法を記載した資料になります。

- リアルタイム通話機能
- 呼び出し機能
- スナップショット機能
- イベント一覧画面

■本書に記載のない内容については以下のSafie Viewer2.0 PROマニュアルをご参照ください。

[https://safie.link/pdf/safieviewer2.0\\_pro\\_user\\_manual.pdf](https://safie.link/pdf/safieviewer2.0_pro_user_manual.pdf)

- シングルビューアー画面右端の受話器アイコンをクリックすると、カメラ側とリアルタイムの通話(非トークバック通話)が可能です。




※カメラ本体にスピーカーは搭載されていないので、ヘッドセット利用が必須です。

- カメラ本体の呼び出しボタンを押下すると、カメラ本体からビューアーに向けて通話のリクエストが可能です。
- ビューアーの起動状態によって通知の方法が異なります。

## ビューアー 起動時

Viewerの画面上に右図のようなポップアップが表示されます。

「OK」をクリックするとシングルビューア画面に遷移して、通話が開始されます。

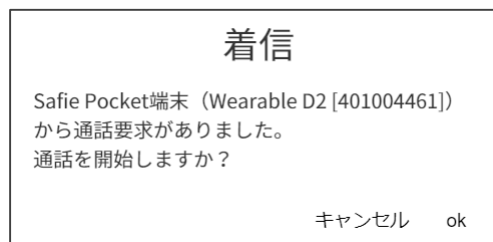


呼び出しボタン

## ビューアー バックグラウンド時

OSの通知画面に右のようなポップアップが表示されます。

「閉じる」以外の箇所をクリックするとシングルビューア画面に遷移します。遷移後、受話器アイコンをクリックすると通話が開始されます。

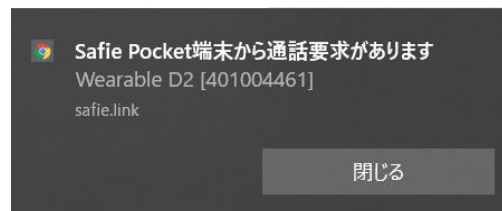

- 呼び出し機能の利用に際しては、事前にビューアーの画面上で通知の許可が必要です。




# (補足)通知が来ないときは

- 以下の設定画面で通知が「許可」になっていることを確認してください。




②通知設定が「許可」になっていることを確認  
※「ブロック」になっている場合は「許可」に変更をお願いします。

- カメラ本体のシャッターボタン、もしくはビューアーのシャッターボタンでスナップショットを取得できます。
- スナップショットはビューアーのタイムライン上にイベントとして表示されるので、過去映像のシーク作業の効率化に役立ちます。

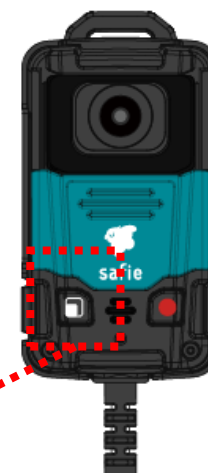

シャッターボタン

シャッターボタンを押ししたタイミングで、ビューアー内のタイムライン上に紫色のバー（スナップショットイベント）が立てられます。

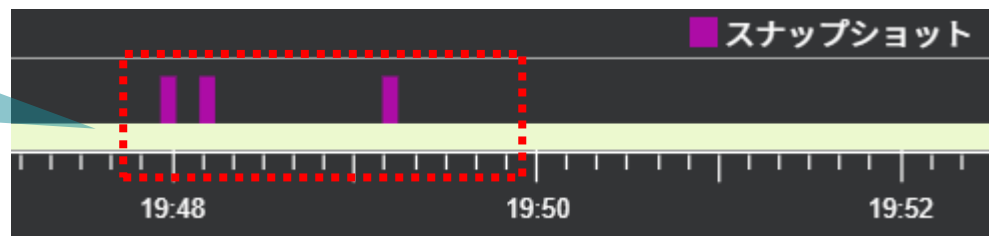

# イベント一覧 (1/2)

- 前ページのスナップショット機能で立てたイベントを、サムネイルで一覧管理できます。
- 以下の手順でイベントの一覧を表示可能です。
  - ① 左メニューの「イベント一覧」をクリック
  - ② イベントタイプで「スナップショット」を選択
  - ③ デバイスで任意の端末を選択




The screenshot displays the Safie application interface. On the left is a dark sidebar menu with various options: 'カメラ一覧', 'ゲートウェイ一覧', 'ムービークリップ', 'イベント一覧' (highlighted with a red dashed box and a circled '1'), 'ダウンロード', 'ダッシュボード(β)', and 'ユーザー設定'. The main content area is titled 'イベント一覧' (circled '2'). It features a search bar with filters for 'イベントタイプ: スナップショット' and 'デバイス: Wearable D2 [401004461]' (both circled '2'). Below the search bar are tabs for '日', '週', and '月', and a blue '検索' button. The main display shows a grid of event thumbnails for '2019/01/30'. The first thumbnail is highlighted with a red dashed box and a circled '3'. Each thumbnail shows a wooden table and a smartphone, with a timestamp and a 'すべて表示 >' link.



## ■ 一覧表示されたサムネイルの操作が可能です。

- ① サムネイルの名称を変更します。
- ② サムネイルをJPEG形式でダウンロードします。
- ③ サムネイルを削除します。

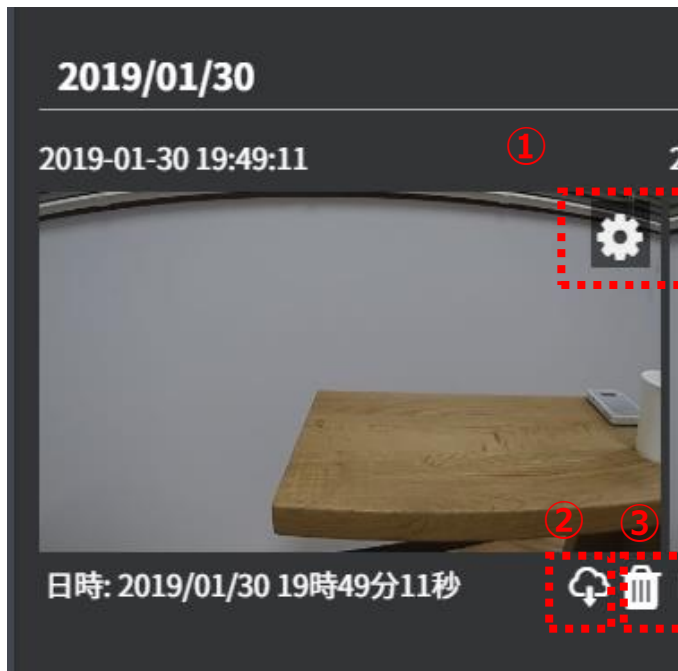

- 👉 カメラ1台あたり5,000枚まで保存可能です。  
※5,000枚を超過すると古いものから順に削除されます。
- 👉 4,000枚に達した時点でカメラのオーナーアカウント宛に通知メールが届きます。

- 各新機能の動作環境は以下のとおりです。
- 全機能のご利用にはGoogle Chromeが推奨です。

ブラウザ	映像視聴	スナップショット	イベント一覧	音声通話	プッシュ通知
Internet Explorer	○※1	○	○	×	×
Microsoft Edge	○※1	○	○	×	×
Safari	○	○	○	○	×
Google Chrome	○	○	○	○	○※3
Mozilla Firefox	○	○	○	○	○※3

※1 WebRTCを利用した低遅延モードには非対応です。

※2 プライベートブラウザやシークレットモード等では利用不可です。